Parasol Mist Cooler

屋外用パラソルミストクーラー

パラソルヒーター®がミストクーラーに早変わり！

360度ミスト噴霧で機器周辺の温度を
約2～3℃低下させる効果が期待できます。

■ ホテルビアガーデン 設置例

リングユニット

配管用高圧ホース

● ポンプユニット1台でリングユニット２台まで連結することができます。

品　　名	パラソルミストクーラー・リングユニット
品　　番	SPMC−100−000001
外 形 寸 法	Φ1060㎜×H35㎜
質　　量	約3.5kg
本 体 外 装	ノズル：樹脂　パイプ：ステンレス（SUS304）
最大噴霧量	22.4L/h（2.8L/h×8個）
接　　続	水道水　R14（高圧ホース）
備　　考	ミスト平均粒子径：25μm（水圧6MPa時）

ポンプユニット

品　　名		パラソルミストクーラー・ポンプユニット
品　　番		SPMC−100−000020
外 形 寸 法		W545mm×433mm×H560mm
質　　量		約48.5kg（無給水時）
本 体 外 装		筐体：SS+塗装、ポンプ部：真鍮
最大噴霧量		吐出水量：72L/h
電　　源		AC100　50/60Hz
消 費 電 力		400/500W
安全機能		漏電ブレーカー・空運転防止装置
	電気	125V 15A・コード長2.5m
	水道	給水口：ホース接続　吐出口：R1/4（高圧ホース接続）
備　　考		水道直結

商篝火（あきない かがり び）

篝火は、人を呼び・縁を呼ぶものとして古来より縁起の良いものとされ、人と人の絆を深め、心に安らぎを与える貴重な存在でもありました。そして今、その炎が再び燃えはじめています。『商篝火』は、人と人とのふれあいを暖かく見守っています。

時代かがり火

S-101
￥298,000
（税込価格￥312,900）

（付属品）●セラミック擬木７本
●転倒防止アンカー
●着火ライター

ガス接続口：内径Φ9.5mmゴム管接続
ガス消費量：LPG13.80kW(0.99kg/h)
点 火 方 式：マッチ点火方式
外形寸法(mm)：W900xH1600

S-102
￥280,000
（税込価格￥294,000）

（付属品）●セラミック擬木７本
●転倒防止アンカー
●着火ライター

ガス接続口：内径Φ9.5mmゴム管接続
ガス消費量：LPG13.80kW(0.99kg/h)
点 火 方 式：マッチ点火方式
外形寸法(mm)：W520xH1680

ガーデンかがり火

S-105
￥134,000
（税込価格￥140,700）

（付属品）
●転倒防止アンカー
●着火ライター

ガス接続口：内径Φ9.5mmゴム管接続
ガス消費量：LPG7.40kW(0.53kg/h)
点 火 方 式：マッチ点火方式
外形寸法(mm)：W240xH1500

S-106
￥159,000
（税込価格￥166,950）

（付属品）
●転倒防止アンカー
●着火ライター

ガス接続口：内径Φ9.5mmゴム管接続
ガス消費量：LPG7.40kW(0.53kg/h)
点 火 方 式：マッチ点火方式
外形寸法(mm)：W240xH1500

※ ガス種：13Aをご希望の方はお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。⚠

※平成20年10月1日から「バーナーの上に鍋などをささえて調理する器機」（以下“ガスこんろ”という）が政令の規制対象品目に指定されました。
これを受け、ガスこんろにPSTGマークまたはPSLPGマークを表示されていることを確認された上でご購入ください。
※商品には保証書を添付しております。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。ご購入年月日のないものは、無効となります。
※予告なく仕様の一部を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。商品の色は印刷の関係上、実物と若干異なる場合があります。
※このカタログに掲載している図表・数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。
(注) このカタログは2013年7月現在の仕様です。

ガスバーナーの特徴

● 耐風水 二重バーナー
● 炎口は外部バーナーで完全に覆われており、異常な風雨以外立ち消えはありません。
● ステンレスバーナー（耐熱塗装）

●取扱い店

熱と空気をデザインする
YAMAOKA DESIGNING
ISO 14001:2004（本社）/ISO 9001:2008 認証取得
山岡金属工業株式会社
本　　社／〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL.（06）6996-2351 FAX.（06）6997-3045
東京支店／〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル9階
TEL.（03）3255-6755 FAX.（03）3255-6722
http://www.silkroom.co.jp/　info@silkroom.co.jp

◆ミュージアム夢工房を本社に併設しております。

SILK ROOM

業務用
2013.7L

一般財団法人 日本ガス機器検査協会登録取得製品　一般財団法人 日本品質保証機構登録取得製品

屋外用ストーブ《ガス・電気》

パラソルヒーター®
Parasol Heater

商篝火（あきない かがり び）パラソルミストクーラー
Parasol Mist Cooler

人と人とのふれあいを暖かく演出します

YAMAOKA
山岡金属工業株式会社

冬の屋外シーンをおしゃれにアクティブにウォームアップ。

オープンカフェやガーデンテラスなどの屋外施設をパラソルヒーターで快適に暖房します。
活用されていないスペース等を人や話題が集まるホットスペースとしておしゃれに演出します。
テーマパークやホテル・屋外イベント会場など冬の屋外空間を快適に安全に彩ります。

品質と安全の MADE IN JAPAN

■JIA認証

山岡金属工業ではお客様に安心してお使いいただけるよう、製品の安全と信頼を確保するため自社認証ではなく、第三者認証(JIA)を取得しております。

屋外式ガスストーブは、液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律で技術基準の適合が義務づけられており、防火性能評定対象品に指定されています。

JIAマークとは一般財団法人日本ガス機器検査協会の認証試験を受け適合し、防火性能評定品の認証を取得した安心のマークです。

(PS/LPGはプロパンガス)

カフェ ガーブ様(オープンカフェ)

神戸北野ホテル様

安心設計

■立消え安全装置付の安全設計
■優れた耐風性能と散水性能
■転倒時自動消火装置付 50度~80度以上の傾斜で消火します。
■キーロック付ボンベケース

ボンベケースの扉は着脱式なので、ボンベ交換が簡単です。盗難やイタズラ防止のキーロック付きで安心です。

2種類のボンベ収納タイプ

■ボンベケースの高さが80mm高くなりボンベの出し入れが楽になりました。

■ 10kgタイプ
10kg÷0.84 kg/h ≒ 約11時間

■ 20kgタイプ
20kg÷0.84 kg/h ≒ 約22時間

ガス タイプ LPG

一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品　ガス機器防火性能評定製品

PS LPG　JIA認証　防火評定

屋外用ストーブ パラソルヒーター® Parasol Heater

■ 10kgボンベタイプ

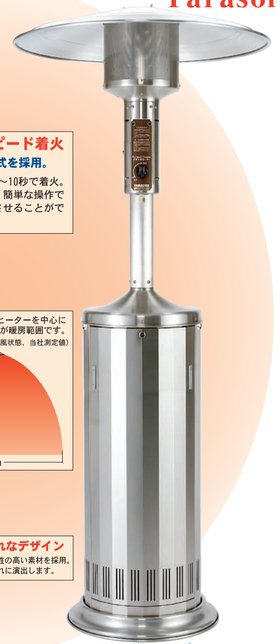

■ 20kgボンベタイプ

※ガスタイプのボンベベースはオプションです。

簡単操作でスピード着火

連続放電着火方式を採用。

ツマミを左に回して5~10秒で着火。連続放電方式により、簡単な操作でスピーディーに着火させることができます。

暖房範囲

パラソルヒーターを中心に約直径6mが暖房範囲です。
(無風状態、当社測定値)

サビに強くおしゃれなデザイン

外装材にステンレスなど耐食性の高い素材を採用。洗練されたデザインでおしゃれに演出します。

品　名	屋外用ガスストーブ　パラソルヒーター®　500シリーズ	
製品番号	SPH-503-LP	SPH-523-LP
タイプ	10kgボンベ収納タイプ	20kgボンベ収納タイプ
	ボンベタイプ移動型(LPG)	
適応ガス及びガス消費量	LPG11.7 kW (0.84 kg/h)	
着火方式	連続放電点火方式(単二乾電池使用)	
ガス接続口	R1/2 オネジ	
安全装置	立消安全装置　転倒時ガス遮断装置	
第三者認証	一般財団法人日本ガス機器検査協会認定	
材　質	傘:アルミ　外装:ステンレス	
寸　法	高さ: 2310mm　傘の直径 : Φ950mm　ベース径 : Φ446mm	
質　量 (ボンベ・配管なし)	約46 kg	約49 kg
ユニット構成	傘・ヒーター部・ベース部 3ユニット組立式	
(※1)使用時間 (ボンベタイプ)	約11時間	約22時間
(※2)実用域の放射熱量	2.5kW	
価　格	オープン価格	

(※1) 1時間あたりのガス消費量からの計算です。10kg÷0.84kg/h≒11時間　使用環境によって使用時間が変わることがあります。また、ボンベのプロパンガスを連続して使用した場合、ガスの特性として気化熱によってガスボンベ本体が冷え、ガスの圧力が下がることで使用時間が短くなる場合があります。　(※2)日本ガス機器検査協会での測定値、燃焼部の水平から伏角(下側)22度以内の放射熱量合計値。

設置についての注意事項

火災予防

設置や移動の際、壁等の可燃性の部分から離し、下図寸法を守って設置してください。



■海辺や塩害地区でのご使用はお控え下さい。
■メーカー保証期間は一年です。但し、燃焼部や電池等の消耗品は保証対象外となりますのでご了承下さい。
■長期間保管後ご使用される場合は使用前点検をお願いします。
■オリジナルカラー(特注)については、お問い合わせ下さい。

電気 タイプ

一般財団法人 日本品質保証機構 認証取得機種

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

遠赤効果で身体の芯から暖め、暖かさを持続します！

身体が最も暖かく感じると言われている放射線のピーク波長(2.5~5μm)が多く放射されていて、いったん暖まると冷めにくく暖かさが持続します。

見た目にもホットでホカホカ！

ヒーター部分が赤熱するので、見た目にも暖かく感じ、(視覚効果)ぬくもりのある空間を演出します。

快適暖房・簡単操作！

■ スイッチONから約5秒で最高温度に達します。
■ ファン式ヒーターのように温風で、チリを巻き上げたりしません。
■ 赤外線ヒーターなので、風の影響をほとんど受けません。

品　名	屋外用電気ストーブ　パラソルヒーター®
製品番号	SPH-100E48-200V3
電　源	3相　200V　50Hz／60Hz
消費電力	4.8kW (電流値:13.86A)
ヒーター	6本 (1本当り0.8kW)
電源コード プラグ	4.5m (2mm×4芯) 引掛型差込プラグ防雨型接地3P定格　20A250V (パナソニック電工(株)WF8420K)
安全装置	転倒時電源切断スイッチ　漏電遮断器
第三者認証 技術基準等	一般財団法人日本品質保証機構認証　JQA認証取得(番号:JQA10218-7) 技術基準等:電気用品安全法　電気部分:防水構造　防水レベル:風雨がかかっても影響がないこと
材　質	傘:アルミ　外装:ステンレス
寸　法	高さ:2330mm　傘の直径:φ950mm　ベース径:φ580mm
質　量	約46kg
ユニット構成	傘・ヒーター部・ベース部 3ユニット組立式
電気代	1時間あたり　機器4.8kWx1時間=4.8kWh　4.8kWhx11.33円=54.4円(少数第2位を四捨五入)(11.33円/kWhで計算) 1日8時間使用した場合　4.8kWhx8時間x11.33円=435.1円(少数第2位を四捨五入)(電気使用量38.4kW)(基本料金は含まれておりません) ※関西電力(株)ホームページ「低圧電力契約」(夏期以外)kW単価に基づき算出しました。(2012年現在)電気料金は地域によって違います。詳細は各電力会社へお問い合わせ願います。

■JQA認証

山岡金属工業ではお客様に安心してお使いいただけるよう、製品の安全と信頼を確保するため自社認証ではなく、第三者認証(JQA)を取得しております。

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構認証取得製品
(認証番号:JQA10218-7)

JQAマークとは一般財団法人日本品質保証機構による、国の法令に基づく安全基準認証試験を受け適合した電気製品の安全性を示す安心のマークです。
Sマークの付いた電気製品は、国際的にも通用する安全基準によって製造されています。

写真はイメージ合成です。

安心設計

■ 転倒時:電源切断スイッチ付
電気部分:防水構造
漏電遮断器付

セキュリティー対策

キーロック付き下部ケース

スイッチを下部ケースに配置し、いたずらを防止します。

オプション

パラソルヒーター用

パラソルガード Parasol Guard

■ 高いデザイン性と多様な設置環境に対応する保護用ガードです。
■ パラソルヒーターのオプションとしてご利用下さい。
■ 耐久性能抜群のオールステンレスを採用。

■ パイプ仕様(標準仕様)
SPH-G1000 P

■ 高速道路サービスエリア 設置例

■ チェーン仕様(オプション)
SPH-G1000 C

品　名	パラソルガード	
品　番	パイプ仕様(標準仕様):SPH-G1000 P	チェーン仕様(オプション):SPH-G1000 C
外形寸法	幅1000㎜×奥行1000mm×高さ1054㎜	
質　量	パイプ仕様:37.1kg	チェーン仕様:33.1kg
本体外装	ステンレス	
備　考	パイプ仕様(標準仕様):両側フック付 ／ チェーン仕様(オプション):片側フック付(片側固定)	

ボンベベース

■ 視覚的に安定感を与えるデザインパーツです。
機器を上からはめ込むだけで、雰囲気が変わります。

品　名	ボンベベース
品　番	SPH-300-000300
外形寸法	直径 580 mm×高さ75 ㎜
質　量	ステンレス
備　考	電気タイプSPH-100E48は標準装備

パラソルカバー

■ オフシーズンの収納管理保護のためのカバーです。

パラソルカバーC(傘用)

パラソルカバーA

パラソルカバーB
(バーナー部用)

品　名	パラソルカバー		
品　番	SPH-C1000-A	SPH-C1000-B	SPH-C1000-C
材　質	基布:ポリエステル　樹脂:ポリ塩化ビニール		
備　考	パラソルカバーA(ファスナー付)は電気タイプにも使用可 パラソルカバーB,C(ヒモ付)・Cは傘用1枚収納可		